




Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1


Impregnat, powłoka gruntująca i lazura klasy premium.
Do drewna stosowanego na otwartej przestrzeni.




pinia/modrzew
RC 260 · nr art. 2250

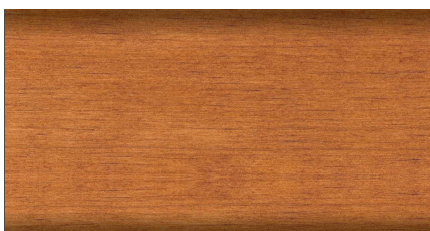


teak
RC 545 · nr art. 2251

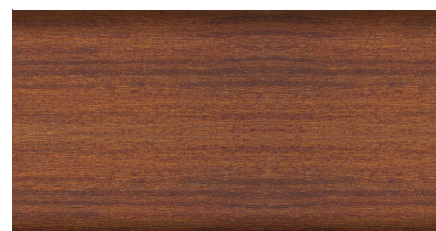


kasztan
RC 555 · nr art. 2253

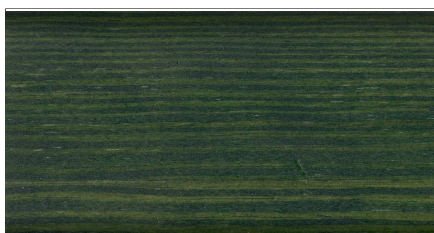

ciemnozielony
RC 960 · nr art. 2254

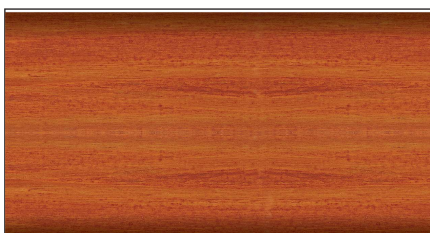


mahoń
RC 565 · nr art. 2255

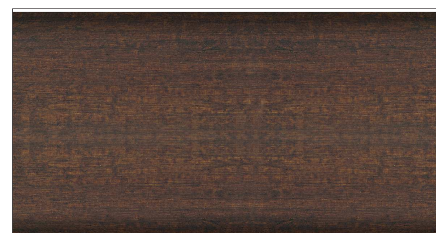


palisander
RC 720 · nr art. 2256




bezbarwny*
nr art. 2261

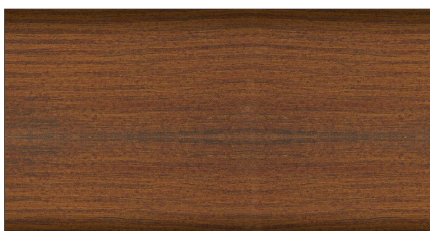


orzech
RC 660 · nr art. 2260

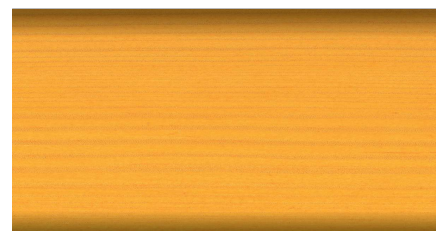


sosna
RC 270 · nr art. 2262

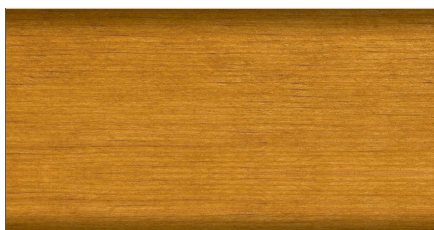


dąb rustykalny
RC 360 · nr art. 2263

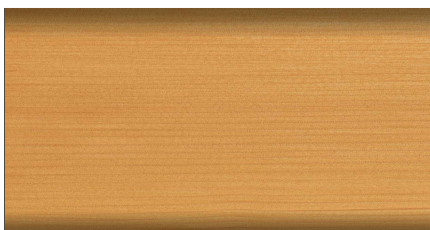


dąb jasny
RC 365 · nr art. 2264

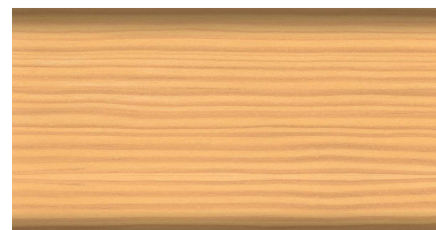

hemlok*
RC 120 · nr art. 2266

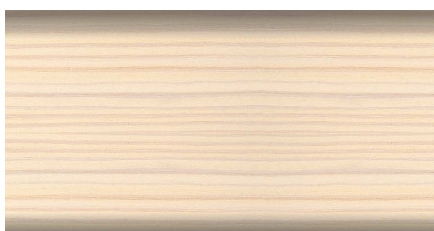

biały*
RC 990 · nr art. 2268

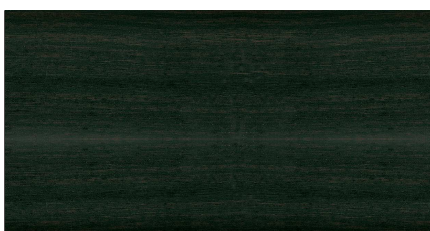

heban
RC 790 · nr art. 2252



zieleń solna
RC 965 · nr art. 2292

Wzornik wykonano na drewnie sosnowym.

* kolory: bezbarwny, biały i hemlok nadają się tylko na powierzchnie zewnętrzne nienarażone na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych
Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie (nr art. 2267)!

PL Obszary stosowania:

- Do ochrony drewna nieobciążanego statycznie, stosowanego na zewnątrz, niemającego kontaktu z gruntem
- Do odeskowań, płotów, pergoli, altan ogrodowych, podbitek dachowych, ścian szczytowych, elewacji itp.
- Warianty: bezbarwny, biały i hemlok nadają się tylko na powierzchnie zewnętrzne, nienarażone na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych, jak podbitki dachowe itp. lub jako podkład

Właściwości:

- 3w1: impregnat, powłoka gruntująca i lazura
- Ochrona drewna przed wilgocią i promieniowaniem UV
- Efekt impregnujący: wysycenie drewna, zabezpieczające przed wilgocią
- Powłoka przepuszczająca parę wodną: wilgoć może się ulatniać
- Działa hydrofobizująco: mokre powierzchnie szybko wysychają
- W połączeniu z ochroną konstrukcyjną ogranicza niebezpieczeństwo powstania zgnilizny
- Podwyższona zawartość fazy stałej zabezpiecza przed żerowaniem os
- Powłoka zabezpieczona przed pleśnią, glonami i sinizną
- Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
- Lazura cienkowarstwowa
- Intensywne kolory
- Nie łuszczy się
- Poszczególne kolory produktu można wzajemnie łączyć (mieszać)

Sposób stosowania:

- Malowanie, zanurzanie, flutacja; natrysk tylko w zamkniętych urządzeniach
- W przypadku drewna dębowego zaleca się dodatkowo zagruntować powierzchnie powłoką bezbarwną

Zużycie:

- Zgodnie z certyfikatem RAL: 205–250 ml/m²
- Nakładać co najmniej 2 warstwy

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte są w instrukcji technicznej, dostępnej na stronie www.remmers.pl

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować szczególną ostrożność. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją o produkcie.

PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.

Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.

Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.

Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.

Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie.